

### ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DLA ZADANIA:

„Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dotyczących budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 137 dotyczących wymiany drzwi aluminiowych przeszklonych z witrynami na drzwi p. poz. EI30 wraz z robotami towarzyszącymi”

### SCHEMAT PRZEDSTAWIAJĄCY PODZIAŁ WITRYNY I STOLARKI ALUMINIOWEJ


Konstrukcja o wymiarach:

Okna, drzwi z naswietlami

(B=2 620, H=3 000)

Ilość: 6 kpl

Uwaga: Wykonawca powinien zweryfikować szczegółowo wymiary w miejscu montażu stolarki aluminiowej.

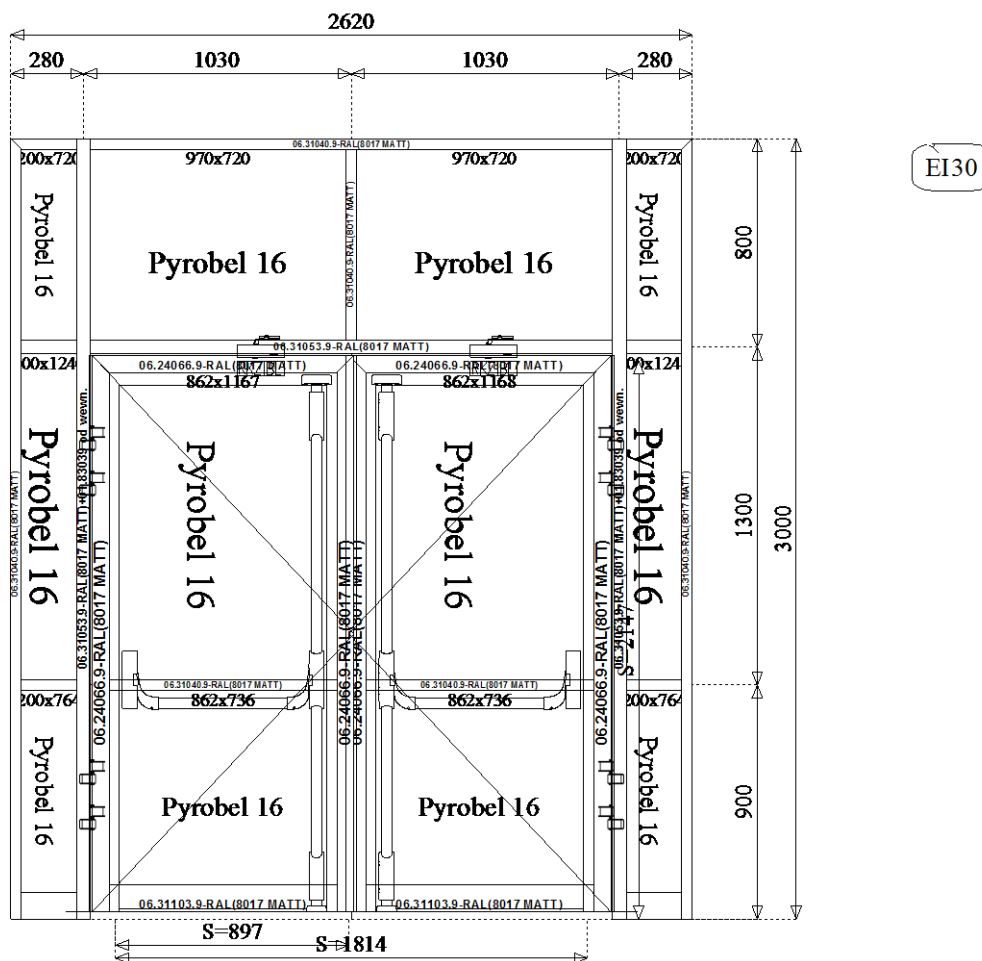

Opis dotyczy wykonania i montażu wraz z obróbkami stolarki aluminiowej p.poz. EI30.

Konstrukcje wewnętrzne w klasie ognioodpornej EI30 w kolorze RAL przystosowany do istniejącej stolarki. Szkło pojedyncze przeźierne typ np.: PYROBEL 16. Konstrukcja z drzwiami dwuskrzydłowymi wyposażonymi w okucie antypaniczne z ilością punktów ryglowania jak stolarka na parterze. Okucie antypaniczne z kłamka wraz z zamkiem na klucz tzw. półwkładka. Szyba oklejona tabliczką informacyjną o klasie p.poz po obu stronach (piktogram PCV).

Każde skrzydło wyposażone w samozamykacz G-U lub GEZE z ramieniem standardowym oraz z koordynatorem kolejności zamykania skrzydeł.

Drzwi z progiem opadającym. Każde skrzydło drzwiowe posiada po 4 zawiasy.

## SCHEMAT PRZEDSTAWIAJĄCY PODZIAŁ WITRYNY I STOLARKI ALUMINIOWEJ.


Konstrukcja o wymiarach:

Okna, drzwi z naświetlami

(B=2 700, H=3 000)

Ilość: 3 kpl

Uwaga: Wykonawca powinien zweryfikować szczegółowo wymiary w miejscu montażu stolarki aluminiowej.

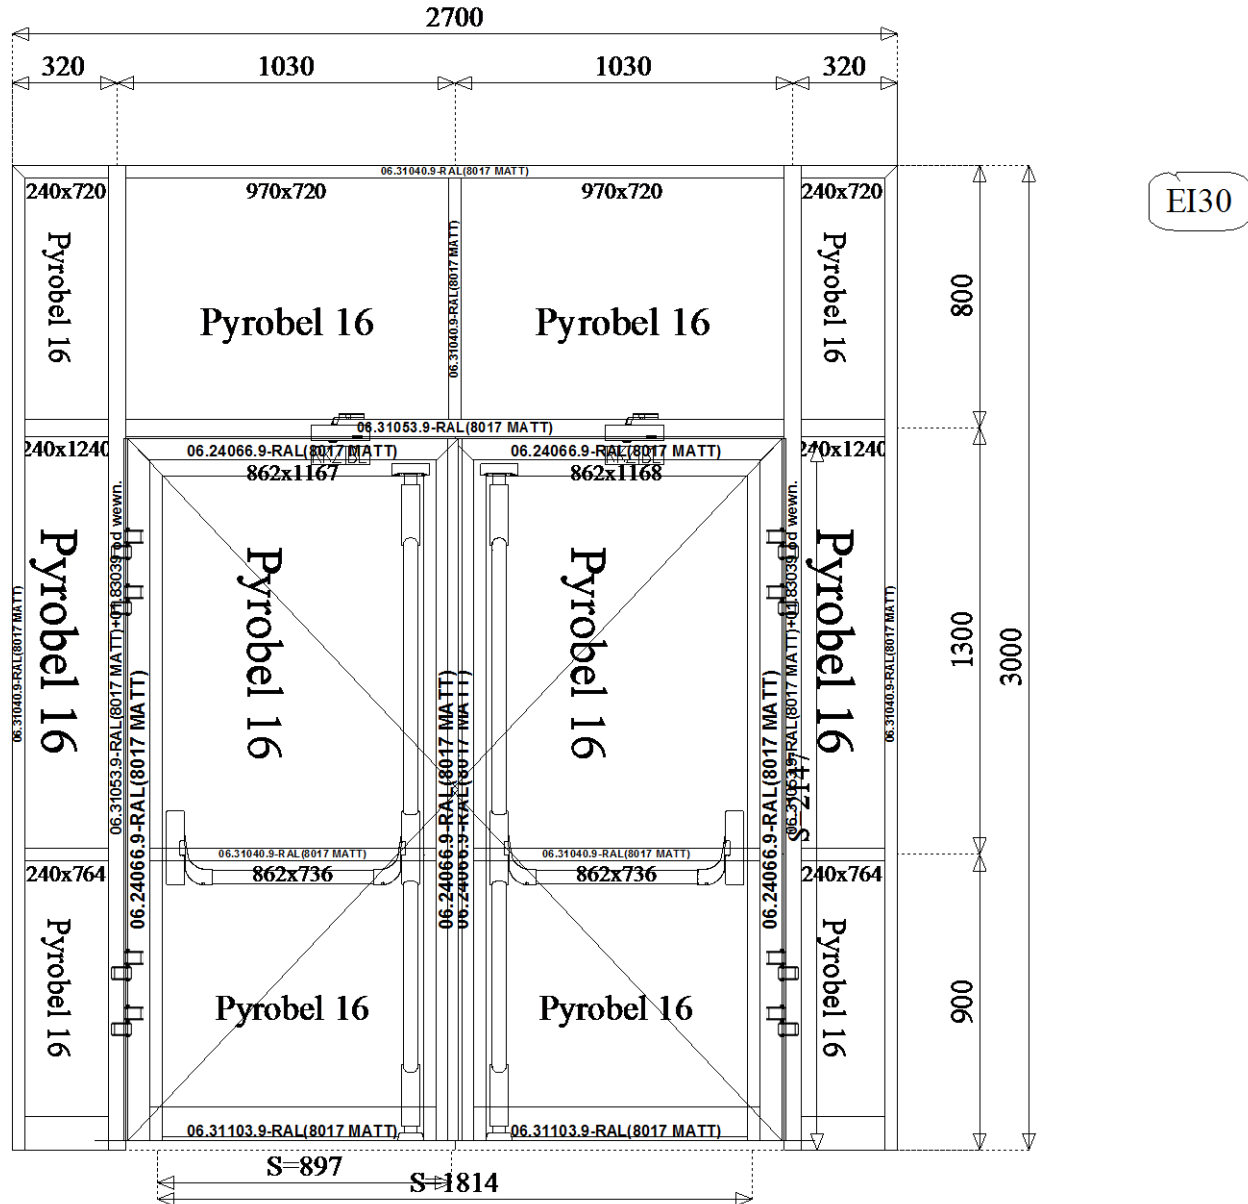

Opis dotyczy wykonania i montażu wraz z obróbkami stolarki aluminiowej p.poż. EI30.

Konstrukcje wewnętrzne w klasie ogniod odpornej EI30 w kolorze RAL przystosowane do istniejącej stolarki.

Szkló pojedyncze przezierny typ np.: PYROBEL 16. Konstrukcja z drzwiami dwuskrzydłowymi wyposażonymi w okucie antypaniczne z ilością punktów ryglowania jak stolarka na parterze. Okucie antypaniczne z klamką wraz z zamkiem na klucz tzw. półwkładka. Szyba oklejona tabliczka informacyjną o klasie p.poż po obu stronach (piktogram PCV).

Każde skrzydło wyposażone w samozamykacz G-U lub GEZE z ramieniem standardowym oraz z koordynatorem kolejności zamykania skrzydeł.

Drzwi z progiem opadającym. Każde skrzydło drzwiowe posiada po 4 zawiasy.